

※緑地以外の外構仕上げはタイル貼
 ※フェンスはなし


【高中低木の必要植栽量】

高木	$248.15 \times 1/10 \times 1/10 = 2.481$	→ 3本
中木	$248.15 \times 1/10 \times 2/10 = 4.963$	→ 5本
低木	$248.15 \times 1/10 \times 5/10 = 12.407$	→ 12.41㎡

【植栽計画一覧表】

種別	記号	樹種	形状寸法 H・C・W	面積 (㎡)	数量	面積 (㎡)	備考	
高木	ソ	ソヨゴ	3.5 0.12 1.2	1.1	3	3.3	二脚鳥居支柱	
中木	ヤ	ヤマボウシ	1.5 0.12 0.6	0.3	5	1.5	一本支柱	
低木	ヒ	ヒラドツツジ	0.5 - 0.5		25	6.25	4本/㎡	
	サ	サツキ	0.3 - 0.5		25	6.25	4本/㎡	
					低木計	50	12.5	
地被	芝	コウライシバ				7.56		
計画緑化面積 合計						25.63		

地被植物の面積 = 計画緑化面積 - 高・中・低木の投影面積 = 25.63㎡ - (3.3 + 1.5 + 12.5)㎡ = 8.33㎡

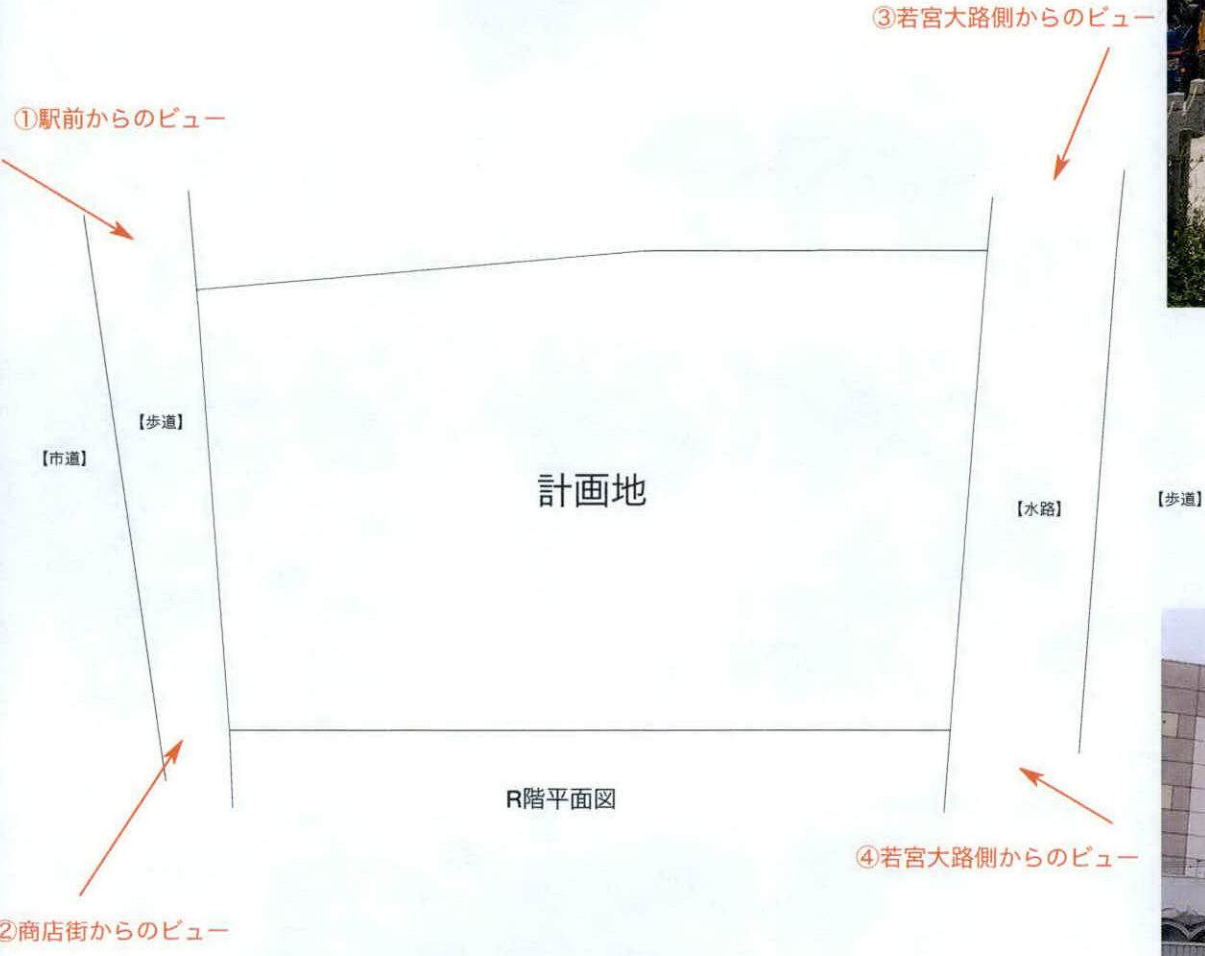



鎌倉駅側



若宮大路側

設計者

(株) 石原企画 一級建築士事務所

1級建築士登録 第101769号 石原 裕

発行 R 04 / 07 / 15

担当 T.I.(FTRA)

製図 T.I.(FTRA)

工事名称

(仮称) 松林堂ビル 新築工事

図面名称

外観パース

SCALE

図面№